


WorkForce Enterprise

WF-C20600 D4TW



SCHEDA TECNICA

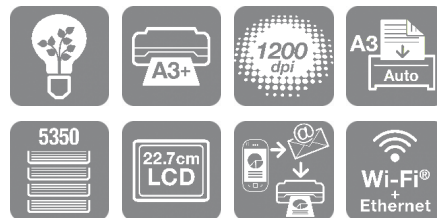

Con velocità di stampa fino a 60ppm, questa stampante multifunzione eco-sostenibile garantisce estrema affidabilità e rendimenti di stampa elevati, riducendo i costi operativi

Gli utenti possono stampare fino a 100.000 pagine in bianco e nero oppure 50.000 pagine a colori senza bisogno di sostituire i consumabili¹. Questo dispositivo 4-in-1² affidabile e dalla manutenzione ridotta offre velocità elevata e qualità superiore delle immagini, il tutto completato da importanti vantaggi in termini di sostenibilità rispetto ai modelli laser.

Qualità superiore a una velocità elevata

WorkForce Enterprise WF-C20600 garantisce una qualità superiore delle immagini con velocità di stampa fino a 60ppm e tempo di espulsione della prima copia di 5,6 secondi.

Rendimento degli inchiostri estremamente elevato

Puoi stampare fino a 100.000 pagine in bianco e nero oppure 50.000 pagine a colori senza bisogno di sostituire i consumabili.¹ Questo significa che c'è anche meno bisogno di interventi da parte dell'utente. Grazie al minore impiego di materiali di consumo, produce anche meno rifiuti. E con bassi consumi energetici, l'impatto complessivo della stampa sull'ambiente è notevolmente ridotto.

Funzionalità di rifinitura avanzate

Grazie a opzioni di rifinitura per realizzare opuscoli e alla possibilità di foratura, questo dispositivo offre funzionalità avanzate. Inoltre fornisce una capacità carta elevata (fino a 5.350 pagine), con un ulteriore aumento della produttività.

Tecnologia a freddo

La tecnologia Precision Core di Epson per la stampa a freddo non richiede calore per il riscaldamento all'accensione o alla riattivazione, riducendo in modo significativo i consumi energetici. Le stampanti inkjet a freddo di Epson possono così offrire un tempo di espulsione della prima copia straordinariamente veloce rispetto a quello richiesto dalla tecnologia laser.

Compatibilità con soluzioni software avanzate

Nell'infrastruttura IT esistente è possibile integrare numerose soluzioni software per migliorare l'efficienza. Tra queste il nuovo software Epson Remote Services (ERS), che offre un sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi basato sul cloud, in grado di fornire diagnostica remota avanzata per i prodotti Epson per l'ufficio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Prestazioni più veloci**
Tempo di espulsione della prima copia pari a 5,6 secondi e velocità di stampa fino a 60ppm
- **Taniche di inchiostro ad elevata capacità**
Gli utenti possono stampare fino a 100.000 pagine in bianco e nero oppure 50.000 pagine a colori senza bisogno di sostituire i consumabili¹
- **Funzionalità di finitura migliorata**
Opzioni avanzate come pinzatura a sella, foratura e piegatura.
- **Elevata velocità di scansione**
Elevata qualità di scansione anche su carte sottili
- **Compatibilità con Epson Remote Services**
Diagnosi avanzata e basata sul cloud per stampanti e multifunzione Epson

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Configurazione ugelli	8.676 ugelli per il nero, 8.676 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	3,5 pl
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ Pro
Utilizzo	Reparto
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia

STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 5,6 Secondi, Colour 5,6 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	60 pagine/min Monocromatico, 60 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734	60 pagine A4/min Monocromatico, 60 pagine A4/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	37 pagine/min Monocromatico, 37 pagine/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	37 pagine A4/min Monocromatico, 37 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa massima	60 pagine/min Monocromatico (carta comune), 60 pagine/min Colour (carta comune)
Risoluzione di stampa	600 x 2.400 dpi
Ciclo di funzionamento	400.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 pagine al mese
Colori	Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

SCANSIONE

Double-sided scanning	Sì
Velocità di scansione	60 ipm (In bianco e nero, Su un lato, 300 dpi, ADF); 60 ipm (A colori, Su un lato, 300 dpi, ADF); 110 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, 300 dpi, ADF); 110 ipm (A colori, Fronte/retro, 300 dpi, ADF);
Risoluzione di scansione	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)
Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti):	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Memoria USB
Formati di output	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)
Risoluzione ottica	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	2.000 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Fax su cartella, Rubrica, Fax Preview, Polling Reception

WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Scheda tecnica
- Cavo di alimentazione
- User guide

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Enterprise WF-C20600
D4TW

COPIA

Velocità di copia	fino a 60 ipm Black, fino a 60 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 1200
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 %
Numero massimo di copie	9.999
Dimensioni massime per la copia	A3

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocollo di rete	IPv4, IPv6
Protocolli di scansione in rete	WSD-Scan, FTP
Interfacce	10Base-T, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Interfaccia Gigabit Ethernet, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 tipo A, USB 2.0 tipo A, USB 3.0 Type B, Near Field Communication (NFC)
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Protocolli di rete	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A3, A4, Cartolina, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Executive, Letter, Legal, HLT, N. 10 (busta), Definito dall'utente
ADF	150 pagine
Grammatura	60 g/m ² - 350 g/m ²
Fronte-retro	Sì (A4/A3, carta comune)
Alimentazione carta standard	2.350 fogli standard, 150 fogli MP tray, 550 fogli Cassetto carta
Vassoio uscita carta	550 fogli
Capacità carta massima	5.350
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Sì
Numero di cassette carta	4

ALIMENTAZIONE CARTA RASF

Nome input carta	RASF
Formati carta	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Definito dall'utente, SRA3
Formato personalizzato	Min. 55x 330 mm a Max 127x 1.200 mm
Peso della carta supportato	60 g/m ² - 350 g/m ²
Capacità carta 1	150 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA C1

Nome input carta	C1
Formati carta	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Formato personalizzato	Min. 140x 297 mm a Max 182x 432 mm
Peso della carta supportato	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacità carta 1	550 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nome input carta	C2-C4
Formati carta	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Formato personalizzato	Min. 140x 297 mm a Max 182x 432 mm
Peso della carta supportato	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacità carta 1	550 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Enterprise WF-C20600
D4TW

ALIMENTAZIONE CARTA LCT

Nome input carta	LCT
Formati carta	A4, Letter
Peso della carta supportato	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacità carta 1	3.000 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDFRONTE/RETRO}

Nome input carta	Fronte/retro
Peso della carta supportato	60 g/m ² - 160 g/m ²

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	160 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1,1 Watt (mod. sleep), 76 Watt (Pronto), 0,1 Watt ECM, TEC 0,31 kWh/week
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	674 x 757 x 1.243 mm (LxPxA)
Peso	177,1 kg
Sistemi operativi supportati	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Potenza acustica	In funzionamento: 7,5 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento: 60 dB (A)
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche	Touch-screen
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 22,7 cm
Gestione supporti	Stampa fronte/retro (A4/A3, carta comune)
Funzioni di sicurezza	Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
------------	--

MATERIALI DI CONSUMO

● WorkForce Enterprise WF-C20600 Black Ink	C13T02Q100
● WorkForce Enterprise WF-C20600 Cyan Ink	C13T02Q200
● WorkForce Enterprise WF-C20600 Magenta Ink	C13T02Q300
● WorkForce Enterprise WF-C20600 Yellow Ink	C13T02Q400
● Maintenance box	C13T671300

WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW

OPZIONI

- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit
C12C935171
- WorkForce Enterprise Booklet Finisher
C12C935071
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit
C12C935101
- WorkForce Enterprise Saddle Unit
C12C935801
- WorkForce Enterprise Staple Finisher
C12C935501
- 3000-sheet High Capacity Paper Tray
C12C933041

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CH86401
Codice a barre	8715946676760



PRECISIONCORE
Heat-Free Technology

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2020-03-02

1. *Il rendimento in pagine approssimativo si riferisce a WF-C20600. Il rendimento reale può variare in base alle immagini stampate e alle condizioni d'uso. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield.
2. *Fax (non incluso) disponibile a un costo aggiuntivo

EPSON[®]