Stampante Xerox® VersaLink® B400 e Stampante multifunzione monocromatica Xerox® VersaLink® B405

Un nuovo concetto di produttività in ufficio.

xerox®

Stampante Xerox® VersaLink® B400 e Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

Usate da sole o nell'ambito di un ampio parco macchine, la stampante Xerox® VersaLink B400 e la stampante multifunzione B405 portano il vostro team a nuovi livelli di produttività. Lavorate nel modo che preferite – da qualsiasi dispositivo – con la massima sicurezza e una connettività perfetta con siti in rete e su cloud.

Produttività e semplicità al top.

La vostra stampante Xerox® VersaLink® B400 o stampante multifunzione Xerox® VersaLink B405 è immediatamente pronta a svolgere in modo sicuro e affidabile le attività che consentiranno di rendere la vostra azienda più efficiente. Dalle semplici procedure guidate di installazione alle opzioni di configurazione passo-passo, sarete subito perfettamente operativi.

La nostra rinomata tecnologia del percorso carta garantisce la massima affidabilità, giorno dopo giorno.

I dispositivi VersaLink sono ricchi di funzionalità e modernissime tecnologie Xerox progettate per velocizzare la diffusione delle informazioni e ridurre i flussi di lavoro inefficienti. Garantitevi informazioni sempre accurate grazie all'anteprima di scansione e fax,[1] e sfruttate al massimo i documenti scansiti con la funzione di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)[1].

Stampate con la tranquillità di sapere che i dispositivi VersaLink offrono un'ampia gamma di straordinarie funzioni di sicurezza, tra cui Stampa protetta e l'autenticazione tramite card per controllare l'accesso.

Un modo tutto nuovo di lavorare.

Con lo schermo sensibile a colori da 5 pollici personalizzabile, potete facilmente attivare funzioni e attività toccando, trascinando e pizzicando lo schermo, esattamente come fareste con uno smartphone o un tablet.

Le app Xerox® ConnectKey® precaricate aiutano a ottimizzare l'efficienza in ufficio, e l'accesso su schermo alla ricca Xerox® App Gallery consente di acquisire ulteriori funzionalità avanzate , come l'app Xerox® Easy Translator Service[1], che consente di tradurre rapidamente i documenti scansiti in numerose lingue.

Velocizzate le attività salvando le impostazioni più comuni come preselezioni e impostando i lavori con un semplice tocco sullo schermo. Con la funzionalità ID semplice, singoli utenti e gruppi immettono l'ID utente e la password una sola volta, e poi possono accedere in modo semplice, rapido e sicuro a preselezioni per specifiche attività e app di uso frequente su una schermata principale personalizzata.

Mobilità avanzata per ogni stile di lavoro.

La stampante VersaLink B400 e la stampante multifunzione VersaLink B405 regalano la libertà di lavorare dove e come volete, grazie alla connettività diretta a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™, nonché l'accesso a ulteriori opzioni tramite la Xerox® App Gallery.

La possibilità di connettersi e stampare da più dispositivi è fondamentale al giorno d'oggi, e i dispositivi VersaLink vincono questa sfida grazie alle funzionalità opzionali Wi-Fi e Wi-Fi Direct, nonché con Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Plugin Xerox® Print Service per Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®.

Venite a scoprire perché Xerox è l'unica scelta possibile per i professionisti mobili di oggi visitando il sito **www.xerox.com/mobile**

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità dei dispositivi VersaLink, andare su www.xerox.com/VersalinkEG

[1] Solo VersaLink B405

Xerox® VersaLink® B400 – Caratteristiche generali

- Stampa fino a 45 ppm
- NFC Tap-to-Pair, più Wi-Fi e Wi-Fi Direct opzionali
- Capacità carta standard 700 fogli/ massima 2.350 fogli
- Vassoio bypass da 150 fogli
- Fino a 1200 x 1200 dpi (risoluzione migliorata)

LxPxA:
459 x 426 x 339 mm

Peso:
14 kg

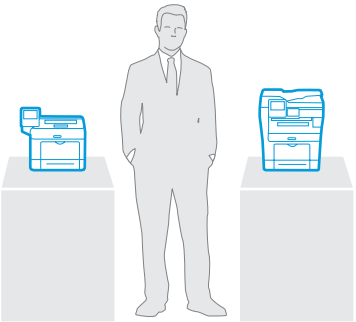

Xerox® VersaLink® B405 – Caratteristiche generali

- Stampa fino a 45 ppm
- Alimentatore automatico a inversione (RADF) da 60 fogli
- NFC Tap-to-Pair, più Wi-Fi e Wi-Fi Direct opzionali
- Capacità carta standard 700 fogli/massima 2.350 fogli
- Vassoio bypass da 150 fogli
- Fino a 1200 x 1200 dpi (risoluzione migliorata)

LxPxA:
495 x 495 x 551 mm

Peso:
22 kg

Scegliete la configurazione più adatta alle vostre esigenze:

1. Un alimentatore automatico a inversione (RADF) da 60 fogli gestisce originali fronte/retro per lavori di copia, scansione e fax.
2. Alloggio per lettore schede con porta USB integrata.[2]
3. Una porta USB[2] di facile accesso consente di trasferire rapidamente file[3] su/da qualsiasi unità di memoria USB standard.
4. Vassoio di uscita da 250 fogli con sensore di vassoio pieno.
5. Il vassoio bypass da 150 fogli gestisce supporti con formati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
6. Con il vassoio carta da 550 fogli, la capacità carta standard complessiva sale a 700 fogli (vassoio bypass incluso).
7. Fino a tre vassoi carta da 550 fogli opzionali portano la capacità complessiva della carta a 2.350 fogli.
8. La base di supporto opzionale può ospitare cartucce di toner, carta e altro materiale di consumo.

[2] Le porte USB possono essere disabilitate; [3] Solo VersaLink B405.

Stampante Xerox® VersaLink® B400
Stampa.

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405
Stampa. Copia. Scansione. Fax Email.

La superiorità del touch-screen.

Presentiamo il nostro nuovo touch-screen a colori capacitivo da 5 pollici inclinabile: l'interfaccia utente che introduce un nuovo standard di personalizzazione e versatilità.

Offrendo una tipica esperienza "mobile" – con supporto per l'input gestuale e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni – il nuovo touch-screen consente di completare anche i lavori più complessi in meno passaggi.

Un layout altamente intuitivo vi guida in ogni fase di ciascuna attività , adottando un sistema gerarchico naturale che colloca le funzioni principali nella parte alta dello schermo e le opzioni più utilizzate nella parte centrale. La posizione di una funzione o di un'app non vi piace? Personalizzate il layout in base ai vostri gusti.

Questo equilibrio esclusivo di tecnologia hardware e software aiutano tutti coloro che interagiscono con la stampante VersaLink B400 o la stampante multifunzione VersaLink B405 ad essere più efficienti e produttivi.

Stampante Xerox® VersaLink® B400 e Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

Caratteristiche tecniche del dispositivo	VersaLink B400DN	VersaLink B405DN
Velocità	Fino a 45 ppm A4	
Ciclo di funzionamento[1]	Fino a 110.000 pagine al mese[1]	
Processore/Memoria	Dual Core 1,1 GHz / 2 GB	
Connettività Standard	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair	
Opzionale	Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit per Wi-Fi opzionale (supporto di connessione cablata e wireless simultanea)	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata (B405), Clonazione di configurazione, Anteprima di scansione (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)	
Gestione della carta Alimentazione carta Standard	NA	**Alimentatore automatico fronte/retro a inversione (RADF):** 60 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
	Vassoio bypass: fino a 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
	Vassoio 1: fino a 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	
Opzionale	**3 vassoi aggiuntivi:** Fino a 550 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	
Capacità totale (std. / max.)	700 fogli / 2.350 fogli	
Uscita carta	250 fogli	
Uscita fronte/retro automatica	Standard	
Risoluzione di copia e stampa	**Stampa:** fino a 1200 x 1200 dpi (risoluzione migliorata)	**Stampa:** fino a 1200 x 1200 dpi (risoluzione migliorata) **Copia:** fino a 600 x 600 dpi
Tempo di uscita prima pagina (velocità massima)	**Stampa:** Velocità massima di 8 secondi	**Stampa:** velocità massima di 8 secondi **Copia:** velocità massima di 6 secondi
Linguaggi PDL	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza	
Stampa mobile	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Plugin Xerox® Print Service per Android™, Plugin Mopria® Print Service per Android™ Visitate la pagina **www.xerox.com/officemobileapps** per un elenco delle app scaricabili disponibili per smartphone e dispositivi mobili.	
Opzionale	@PrintByXerox[2], Wi-Fi Direct Printing[3], Xerox® Mobile Print Solution[3], Xerox® Mobile Print Cloud[3], App Xerox® Mobile Link (B405)[2]	
Connettori cloud per la stampante/il multifunzione[2]	Stampa da/Scansione su[4] Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare	
Servizi Cloud	NA	Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP
	Ulteriori app e servizi cloud disponibili per la stampante/il multifunzione. Visitate la pagina **www.xerox.com/appgallery** per una scelta sempre più ampia di app disponibili.	
Scansione Destinazioni di scansione	NA	Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su rete (FTP o Browse SMB)
Funzioni di scansione		**Formati file:** PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; **Funzioni avanzate:** Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/ multipagina, PDF protetto da password, PDF / PDF/A linearizzato
Fax Funzioni fax[5]		Fax walk-up (comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email), Selezione numeri fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
Sicurezza Standard	Verifica firmware, Certificati di sicurezza, Creazione automatica certificati autofirmati, Convalida percorso certificati, Impostazioni di revoca certificato, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Filtro porte, Filtro indirizzi IP, Filtro domini, Integrazione Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Sovrascrittura HDD, Crittografia a 256 bit, Stampa protetta, Fax protetto (B405), Scansione protetta (B405), Email protetta (B405), Autenticazione di rete, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna	
Opzionale	Software Xerox® PrintSafe	
Contabilità Standard	Xerox® Standard Accounting (Stampa), Abilitazione contabilità di rete, Interfaccia dispositivo esterno	Xerox® Standard Accounting (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email), Abilitazione contabilità di rete, Interfaccia dispositivo esterno
Opzionale	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, altre soluzioni di contabilità di rete disponibili tramite vari Xerox Alliance Partner	
Garanzia	Garanzia di un anno on-site[6]	

[1] Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; [2] Opzione gratuita (scaricabile dalla Xerox® App Gallery sulla propria stampante/multifunzione); [3] Opzione acquistabile; [4] Funzione Scansione su disponibile solo per B405; [5] Richiede una linea telefonica analogica; [6] I prodotti acquistati con contratto "Page Pack/e-Click" non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Gestione del dispositivo
Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, Avvisi email, Apple® Bonjour®

Driver di stampa
Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versione 10.9 e superiore, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Capacità font
87 font PostScript; 88 font PCL

Gestione dei supporti
Alimentatore fronte/retro automatico: Solo fronte: da 50 a 125 g/m²; Fronte/retro: da 60 a 125 g/m²; Vassoio bypass: da 60 a 220 g/m²; Vassoio 1: 60-220 g/m²; Tre vassoi aggiuntivi (opzionali): da 60 a 220 g/m²

Ambiente operativo
Temperatura: da 10° a 32°C; Umidità: dal 10% all'85%; Potenza sonora: In stampa: 7,5 B(A); In standby: 5,3 B(A); Pressione sonora: In stampa: 56 dB(A), In standby: 30 dB(A); Tempo di avvio (da macchina spenta a interfaccia utente pronta): velocità massima di 60 secondi, Tempo di riscaldamento (da modalità a riposo a interfaccia utente pronta): velocità massima di 4 secondi

Requisiti elettrici
Alimentazione: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 6 A; B400: Stampa continua: 565 W; Pronta (Standby): 46 W; Modalità Risparmio energetico (A riposo) 4 W o meno;
B405: Stampa continua: 620 W; Pronta (Standby): 60 W; Modalità Risparmio energetico (A riposo) 4 W o meno

Contenuto della confezione
- VersaLink B400 o VersaLink B405
- Cartuccia toner iniziale (6.000 pagine[3])
- Cartuccia fotoricettore (65.000 pagine[4])
- CD Software e documentazione (con guide per la sicurezza, il riciclaggio e lo smaltimento), Driver di stampa e Certificato di garanzia
- Guida all'installazione
- Guida rapida all'utilizzo
- Cavo di alimentazione
- Cavo per fax (solo VersaLink B405)

Certificazioni
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito **www.xerox.com/OfficeCertifications**

Materiali di consumo

Cartuccia toner capacità standard: 5.900 pagine[1]	106R03580
Cartuccia toner ad alta capacità: 13.900 pagine[1]	106R03582
Cartuccia toner ad altissima capacità: 24.600 pagine[1]	106R03584
Cartuccia fotoricettore: 65.000 pagine[2]	101R00554

Opzioni

Alimentatore da 550 fogli (B400)	497K13620
Alimentatore da 550 fogli (B405)	497K13630
Kit di produttività con unità SSD da 16 GB	097S04913
Base di supporto	497K13660
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)	497K16750
Kit per interfaccia dispositivo esterno	497K17830

[1] Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

[2] Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro di 3 pagine in formato A4. Il rendimento può variare in base al formato e all'orientamento dei supporti.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

Per specifiche più dettagliate, andare alla pagina **www.xerox.com/VersalinkB400Specs** o **www.xerox.com/VersalinkB405Specs**
Per ulteriori informazioni, visitate il sito **www.xerox.com/office**

© 2017 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con il marchio figurativo®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® e Xerox eConcierge® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR relative all'efficienza energetica (configurazioni DN). ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 02/17 BR20488

VB4BR-01IA